


Informatie

TOGGLER®


Alligator® pluggen

Ø 5, 6, 8 & 10 mm



**Draait niet mee door de grote
anti-rotatievleugels en de vierkante kop**

- + Probleemoplosser voor alle soorten muren
- + Maximale grip: klemt met kaken muurvast
- + Meermaals in- en uitdraaien van de schroef zonder verlies houvast

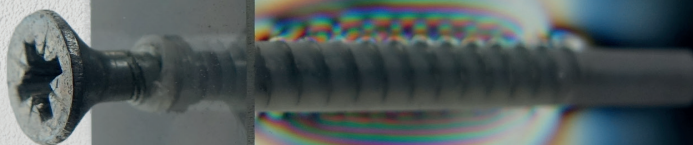


TOGGLER®
HIGH-PERFORMANCE ANCHORS®

**Zit muurvast, doordat de plug
rondom en over de hele lengte
uitzet**


Montage instructie

In massieve materialen zoals cellenbeton (G4), gipsblok, kalkzandsteen, baksteen, hout etc.

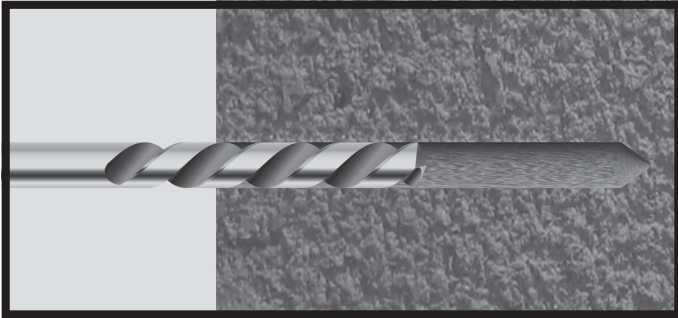


STAP 1

Boor een gat

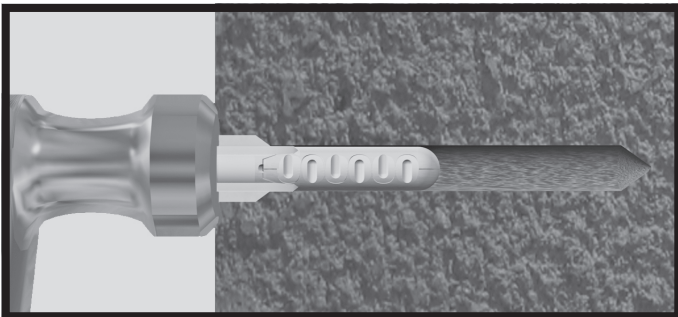

STAP 2


Duw de plug in het gat en tik aan met de hamer

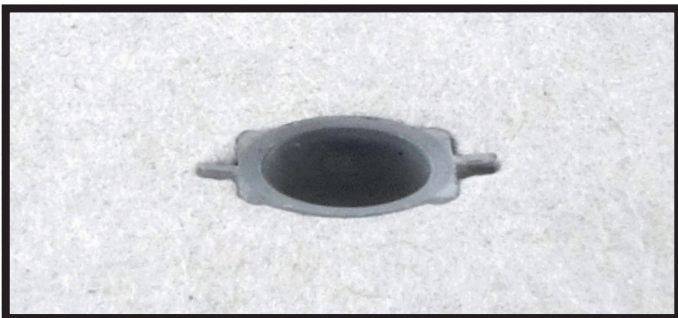

STAP 3

Draait niet mee

- Plug draait niet mee, door grote anti-rotatievleugels en vierkante kop
- Mooi vlak tegen de wand

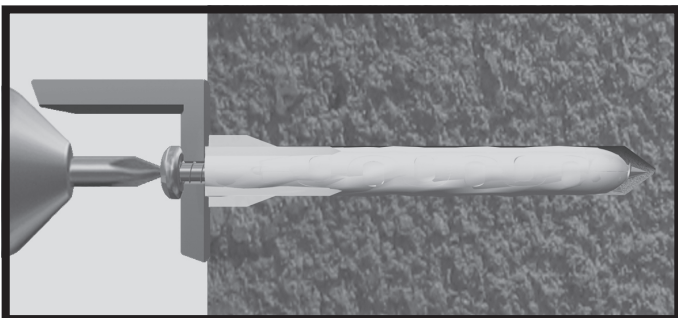

STAP 4

Draai de schroef in

- Object zit muurvast
- Hoe dikker de schroef, hoe vaster
- De plug wordt langer afhankelijk van het materiaal van de muur en de schroefdikte
- De schroef is meerdere keren in- en uit te draaien, zonder verlies van houvast.

De **ALLIGATOR**[®] pluggen zijn geschikt voor veel toepassingen



Toepassingen

- CV ketel
- Keukenkast
- TV wandbeugel met zwenkarm
- Bewegingsmelder
- Radiator
- Douchedeur
- Trapleuning
- Gordijnrails

De voordelen van de innovatieve Alligator pluggen

De Alligator pluggen zijn echte probleemoplossers. Ze draaien niet mee en klemmen zich muurvast. Zo ontstaat in elke situatie een zekere bevestiging.




Broze muren, zoals bims, poreuze baksteen en cellenbeton G2

Plaats twee pluggen achter elkaar, dat geeft met een lange schroef extra verankering.



Hout, deur, hardhout etc.

Zet met de Alligator plug 5mm de slotplaatschroef weer vast in het dolgedraaide gat.



Dubbele gipsplaat

In dubbele gipsplaat klemt de Alligator plug 6mm zich ook stevig vast.

Extra voordelen





- Maximale grip omdat de buitenkant van de plug zonder profiel is, net zoals bij een Formule 1 band
- Toepasbaar van -30 °C tot 120 °C
- Geleidt geen elektriciteit
- Trilt nooit los




Kijk voor verkoopadressen op www.togglers.nl

Technische specificatie

Productoverzicht Alligator pluggen.

Type	A5	A6	A8	A10	Werktekening Maten in mm	
Pluglengte	25mm	30mm	40mm	50mm		A5
Boor diameter	5mm	6mm	8mm	10mm		
Schroef diameter	3-4,5mm	3-5,5mm	4-6mm	6-8mm		
Uittrekwaarde* met schroef Ø	4mm	5mm	6mm	8mm		
Gasbeton G4	64kg	88kg	134kg	241kg		A6
Gipsblok	34kg	47kg	73kg	244kg		
Kalkzandsteen	230kg	288kg	396kg	1098kg		
Baksteen	230kg	250kg	277kg	295kg		A8
* Gemiddelde uittrekwaarde van 5 proeven						
Verpakking	A5	A6	A8	A10		
Zakje inhoud	6	6	6	2		A10
Artikelnummer	91110110	91110130	91110150	91110160		
Zakje inhoud	20	20	20	10		
Artikelnummer	91110210	91110230	91110250	91110260		
Doosje inhoud	40	40	40	24		
Artikelnummer	91100430	91100440	91100450	91100460		
Doosje inhoud	100	100	100	50		
Artikelnummer	91210010	91210030	91210050	91210060		

De Alligator® pluggen zijn onderdeel van de **TOGGLER®** familie

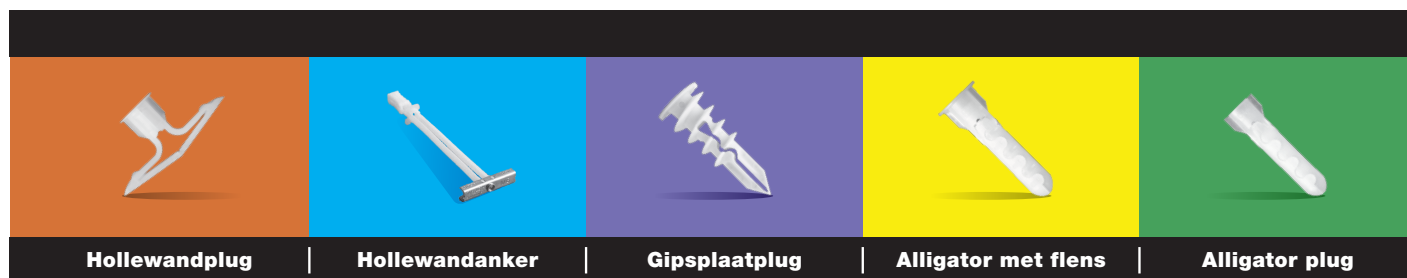

Hollewandplug

Hollewandanker

Gipsplaatplug

Alligator met flens

Alligator plug

Meer informatie: www.toggler.nl



TOGGLER and typeface, logosymbol, Snapskru and ALLIGATOR are worldwide registered trademarks of Mechanical Plastics Corp. USA.
Alligator is a worldwide trademark of Mechanical Plastics Corp. US Patents o.a. No 4.752.170 & 5.161.296 and foreign counterparts.

TOGGLER®
HIGH-PERFORMANCE ANCHORS®

TOGGLER Europe
Van IJsendijkstraat 375
1442 LB Purmerend

Telefoon: 0299 420 888
E-mail: info@toggler.nl
Website: www.toggler.nl

EAN
Artikelnummer:
96900140

